PARA RAIOS .PRO

FOR YOUR PROTECTION

NOTA: O aspeto de alguns produtos apresentados pode diferir do aspeto real

INTERCOM

When communication is critical

Tanto na indústria como nos serviços é essencial providenciar uma comunicação clara e ininterrupta. Neste capítulo apresentam-se várias soluções de intercomunicação adaptadas às mais variadas necessidades.

PARA RAIOS .PRO

INTERCOM
TIPOS DE ESTAÇÕES

Os intercomunicadores por tipos de estações dividem-se em intercomunicadores de secretária, salas de segurança, parede, subestações anti-vândalo, prisões e afins e industriais. Existem várias opções que se adequam de acordo com o fim para o qual são utilizadas.
Estes intercomunicadores são usados como parte integrante de sistemas de intercomunicação que englobam produtos de outras categorias.

Disponíveis em versão analógica e IP, estes intercomunicadores apresentam características específicas ao nível do material de acordo com o ambiente onde irão ser inseridos.

PARA RAIOS .PRO VINGTOR STENTOFON

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA IP

REF: INTSTF1008001000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP COM DISPLAY E AUSCULTADOR

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- 85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- 10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
- Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
- Excelente tecnologia de áudio
- Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1008000000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP COM DISPLAY

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- 85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- 10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
- Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
- Excelente tecnologia de áudio
- Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1408001635

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP COM TOUCH DISPLAY E AUSCULTADOR

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
- 10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
- Inclui auscultador para manter a privacidade das conversações
- Excelente tecnologia de áudio
- Atualização, configuração e monitorização remota do software
- Ecrã LCD de 3,5"

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

PARA RAIOS .PRO

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA IP

REF: INTSTF1008007000

ESTAÇÃO IP DE DUPLO DISPLAY

- Estação IP com acesso completo a todas as funcionalidades da central Stentofon AlphaCom
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Alimentado através do cabo de rede IP (PoE)
- Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda "codec", cancelamento ativo do ruído, cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência
- Displays com luz de fundo
- A estação pode utilizar até 90 teclas de acesso direto (DAK) em 9 páginas dinâmicas DAK. As teclas de marcação têm letras que são utilizadas para fazer a pesquisa no diretório de intercomunicação e edição do texto do display
- Possibilidade de ligação de um microfone de pescoço de ganso

DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display, INTSTF1007007010
Requer licença IP

REF: INTSTF1009648011 (1 licença)

STENTOFON SOFTCLIENT

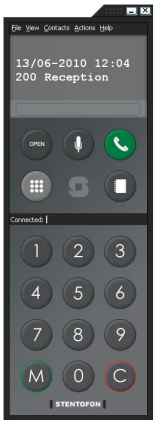

- Transforme o seu PC num intercomunicador e aceda a um vasto leque de serviços que incluem intercomunicação, public address, rádio e telefone a partir do seu PC.

OUTRAS REFERÊNCIAS:
INTSTF1009648012 (6 licenças);
INTSTF1009648013 (12 licenças);
INTSTF1009648014 (36 licenças);
INTSTF1009648015 (138 licenças)

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA ANALÓGICAS

REF: INTSTF1007007000

ESTAÇÃO ANALÓGICA DE DUPLO DISPLAY

- Estação principal de secretária com opção de ligação de um microfone de pescoço longo
- Até 90 teclas de acesso diretas (DKA) programáveis em 9 páginas com a informação em texto para cada tecla no display
- 4 teclas de navegação para um acesso mais rápido aos menus do sistema e diretórios
- Informações do estado do sistema, ajuda e menus são mostrados no display
- Requer a encomenda em separado do cabo para estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display, INTSTF1007007010. Cabo para estação com ficha RJ45.

REF: INTSTF1007034210

ESTAÇÃO PRINCIPAL ANALÓGICA DE SECRETÁRIA/PAREDE

- Estação principal de mesa/parede com auscultador
- Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
- Dez teclas livres programáveis (DAK)
- Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

REF: INTSTF1007036210

ESTAÇÃO PRINCIPAL ANALÓGICA DE SECRETÁRIA/PAREDE

- Estação principal de mesa/parede
- Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
- Dez teclas livres programáveis (DAK)
- Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA ANALÓGICAS

REF: INTSTF1007034310

ESTAÇÃO PRINCIPAL ANALÓGICA DE SECRETÁRIA/PAREDE

- Estação principal de mesa/parede com display e auscultador
- Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
- Dez teclas livres programáveis (DAK)
- Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridade
- Também disponível em preto (INTSTF1007072090)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

REF: INTSTF1007036310

ESTAÇÃO PRINCIPAL ANALÓGICA DE SECRETÁRIA/PAREDE

- Estação principal de mesa/parede com display
- Cabo e suporte de parede encomendado separadamente
- Dez teclas livres programáveis (DAK)
- Lista de chamadas de acordo com prioridade, tempo e chegada, 256 níveis de prioridade
- Também disponível em preto (INTSTF1007071090)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Cabo para estação com ficha RJ45.

PARA RAIOS .PRO

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

REF: INTSTF1007007010

MICROFONE PARA ESTAÇÃO DE DUPLO DISPLAY

- Módulo de microfone em pescoço de ganso
- Ideal para ambientes barulhentos

DIMENSÕES:
(Largura): 300 mm
Peso: 0,15 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação de Duplo Display, INTSTF1007007000.
Estação IP de Duplo Display, INTSTF1008007000.

REF: INTSTF2220050001

ADAPTADOR POWER OVER ETHERNET (POE)

- PoE midspan PSU para estações IP
- Cabo de alimentação local de fonte de rede elétrica
- 90V a 240V AC

DIMENSÕES:
(LxAxP): 65 x 35 x 140 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária IP.

REF: INTSTF3007600036

TOMADA DE PAREDE, RJ45, MONTAGEM DE ENCASTRAR

- Caixa de ligação em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 88 x 88 x 20 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE SECRETÁRIA

REF: INTSTF3007600034

TOMADA DE PAREDE, RJ45, SALIENTE

- Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

REF: INTSTF1009800115 (0,5m)
REF: INTSTF1009800130 (3m)

CABO PARA TOMADA RJ45

- Cabo feito à medida para todas as estações principais de secretária

DIMENSÕES:
(Comprimento): 0,5 ou 3 metros

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações principais de secretária.

REF: INTSTF1008091100

APOIO DE PAREDE PARA ESTAÇÃO IP DE SECRETÁRIA

- Apoio para montar na parede para Estações IP de Secretária

DIMENSÕES:
(LxAxP): 110 x 92 x 46 mm

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações IP de secretária.

ESTAÇÕES PARA SALAS DE SEGURANÇA

REF: INTSTF1008031000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP DE ENCASTRAR COM DISPLAY

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- Luz branca por detrás de todas as teclas
- Quatro teclas de acesso direto programáveis (DAK)
- Excelente tecnologia de áudio
- Unidade de auscultador opcional
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Pescoço de Ganso, INTSTF1008097500.
Auscultador, INTSTF1008097100.
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP

REF: INTSTF1008010100

UNIDADE IP DAK-48

- Extensão da estação principal IP com 48 teclas DAK (teclas de acesso direto) programáveis
- Ideal para aplicações na sala de controlo
- Indicadores visuais com dois LED's (verde e vermelho) por tecla DAK
- Todas as teclas têm iluminação de fundo (ajustável)
- Fácil colocação de etiquetas nas teclas
- Avançado tratamento dos pedidos de chamada com indicações visuais
- Integração de CCTV e Intercomunicadores

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,65 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal IP de Encastar e com Display, INTSTF1008031000.
Licença para utilizar como CRM V, INTSTF1009648001.
Etiquetas para a Unidade IP DAK-48, INTSTF1008010101.
Requer Licença IP

REF: INTSTF1007042000

ESTAÇÃO PRINCIPAL COM DISPLAY

- Estação principal analógica totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
- 8 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
- Display alfanumérico de 2 x 16 caracteres
- Interruptor para comunicação aberta/privada
- Microfone com luz vermelha que indica o funcionamento do microfone
- Altifalante de 63 Ohm/1W incorporado
- Volume do altifalante ajustável

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 53 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

ESTAÇÕES PARA SALAS DE SEGURANÇA

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE SALAS DE SEGURANÇA

REF: INTSTF1008097100

AUSCULTADOR

- Módulo de auscultador para Estação Principal IP de Encastrar com Display (INTSTF1008031000)

DIMENSÕES:
67 x 280 x 41 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastrar com Display, INTSTF1008031000

REF: INTSTF1008097500

MICROFONE PESCOÇO DE GANSO

- Microfone em pescoço de ganso com cancelamento de ruído para Estação Principal IP
- Ideal para aplicações de Public Address e centro de controlo

DIMENSÕES:
90 x 32 x 45 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastrar com Display, INTSTF1008031000

REF: INTSTF2810020001

BASE DE SECRETÁRIA

- Base de mesa para a Estação Principal IP de Encastrar com Display (INTSTF1008031000) e Unidade IP DAK-48 (INTSTF1008010100)

DIMENSÕES:
166 x 366 x 138 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal IP de Encastre com Display, INTSTF1008031000.
Unidade IP DAK-48, INTSTF1008010100.

PARA RAIOS .PRO

ESTAÇÕES DE PAREDE

REF: INTSTF1008015000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- Revestimento resistente a químicos, superfície anti bacteriana e de fácil limpeza ideal para blocos operatórios
- 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
- Excelente tecnologia de áudio – possibilidade de falar e ouvir a uma distância de 5 metros
- Servidor web integrado para uma fácil configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1007040000

ESTAÇÃO PRINCIPAL STANDARD

- Estação principal analógica totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
- Interruptor para comunicação aberta/privada
- Altifalante de 63 Ohm/1W incorporado
- Volume do altifalante incorporado
- Excelente qualidade de som

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 53 mm
Peso: 0,6 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

ESTAÇÕES DE PAREDE

REF: INTSTF1007036600

ESTAÇÃO PRINCIPAL PARA SALAS ESTERILIZADAS

- Superfície plana anti-bacteriana e resistente a químicos
- Quatro teclas de programação livre
- Display com luz de fundo

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 66 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

REF: INTSTF1076036600

ESTAÇÃO PRINCIPAL PARA SALAS ESTERILIZADAS

- Sistema de comunicação mãos livres em qualquer ponto da sala para que ninguém tenha de abandonar a sua tarefa e todos possam fazer parte da conversa
- Estação de intercomunicação de excelência, obedecendo aos padrões de qualidade e segurança necessários no ambiente hospitalar
- Altifalante de 3" e microfone ultra sensível
- Superfície plana anti-bacteriana e resistente a químicos
- Proteção contra salpicos quando montada de forma saliente
- Estação principal totalmente equipada com acesso a todos os recursos AlphaCom XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 66 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1000602000.
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

SUBESTAÇÕES ANTI-VÂNDALO

REF: INTSTF1008041100

SUBESTAÇÃO IP RESISTENTE AO VANDALISMO

- Ligação direta à rede IP, sem limitações geográficas
- Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
- Possível ligação de uma câmara externa IP
- Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)Disponível com revestimento (INTSTF1008041150)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 46 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Requer licencça IP

REF: INTSTF1008051000

SUBESTAÇÃO IP RESISTENTE AO VANDALISMO

- Ligação direta à rede IP , sem limitações geográficas
- Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
- Possível ligação de uma câmara de vídeo IP externa
- Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 114 x 160 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar 3 pontos de fixação, INTSTF1008098300.
Requer licença IP

REF: INTSTF1007056100

SUBESTAÇÃO RESISTENTE AO VANDALISMO

- Concebida para comunicações críticas
- Resistente a atos de vandalismo
- Painel frontal em aço inox (A304) para resistir à corrosão
- Botão de chamada resistente a atos de vandalismo
- Excelente qualidade de áudio (10kHz)
- Avançadas funções de supervisão
- Pode ser colocado até 4km da central AlphaCom XE sem alimentação local
- Opção de botão de chamada extra

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 25 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Caixa Saliente, INTSTF1008098001

SUBESTAÇÕES ANTI-VÂNDALO

REF: INTSTF1401110200

ESTAÇÃO VÍDEO IP

- Invólucro robusto com frontal em Alumínio
- Proteção frontal IP65
- Alimentação PoE a partir de um cabo de rede IP
- Câmara de vídeo IP
- Subestação AlphaCom com todas as características CCoIP
- Saída de relé para controlo remoto, por exemplo: portas, lâmpadas de sinalização e entradas
- Botão redondo com LED bi-color

DIMENSÕES:
(LxAxP): 150 x 260 x 41 mm
Peso: 1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com proteção contra as condições adversas, INTSTF1401199112.
Requer licença IP

REF: INTSTF1038051415

SUBESTAÇÃO IP COM VÍDEO

- A subestação para portas IP foi desenvolvida para ser utilizada em edifícios públicos de acordo com as normas para pessoas com deficiência
- Antivandalismo e fabricada em aço inoxidável (A304, resistente à correção)
- 3 LED's separados por pictogramas para indicar o estado do processo: espera, conversação e indicador de porta aberta (amarelo, laranja, e verde)
- Um botão de chamada com luz de fundo programável para iniciar uma chamada direta ou um pedido de chamada a um grupo de estações Stentofon
- Saída de relé para controlo remoto, por exemplo: portas, lâmpadas de sinalização e entradas
- Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda "codec", cancelamento ativo do ruído, cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência

DIMENSÕES:
(LxAxP): 155 x 319 x 75 mm
Peso: 2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1030605000.
Moldura de proteção para exterior, INTSTF1030604500.
Caixa Saliente, INTSTF1030604000
Requer licença IP

ESTAÇÕES PARA PRISÕES E AFINS

REF: INTSTF1007061000

ESTAÇÃO ANALÓGICA À PROVA DE VÂNDALO COM 1 BOTÃO

- Um botão de chamada com indicação luminosa de confirmação
- Desenhada para prisões e casas de correção
- Painel de alarme e de "grito", modo de presença de guarda e diversos I/O para adaptação às necessidades locais
- Desenho à prova de vandalismo com painel em aço inox com 2,5 mm, botão de sensor e proteção do microfone e do altifalante
- Microfone e altifalante à prova de água
- Sistema integrado para sinalização luminosa
- "Backup" redundante para alimentação e sinalização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 128 x 264 x 51 mm
0,95 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar com Fixações, INTSTF890070737601.
Caixa Saliente de Parede, INTSTF1007060150.
Lâmpada de Corredor, INTSTF1007060130.
Botão de Chamada Remoto, INTSTF1007060120

REF: INTSTF1007063000

ESTAÇÃO ANALÓGICA À PROVA DE VÂNDALO COM 5 BOTÕES

- 5 botões, controlo de iluminação e chamada com confirmação luminosa, seleção de programa com visor
- Controlo de volume
- Desenhada para prisões e casas de correção
- Painel de alarme e de "grito", modo de presença, de guarda e diversos I/O para adaptação às necessidades locais
- Desenho à prova de vandalismo com painel em aço inox com 2,5 mm, botão de sensor e proteção do microfone e do altifalante
- Microfone e altifalante à prova de água
- Sistema integrado para sinalização luminosa
- "Backup" redundante para alimentação e sinalização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 128 x 264 x 51 mm
Peso: 0,95 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar com Fixações, INTSTF890070737601.
Caixa Saliente de Parede, INTSTF1007060150.
Lâmpada de Corredor, INTSTF1007060130.
Botão de Chamada Remoto, INTSTF1007060120.

ESTAÇÕES PARA PRISÕES E AFINS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES PARA PRISÕES E AFINS

REF: INTSTF1007060130

LÂMPADA DE CORREDOR

- Duas secções de lâmpadas LED (cor vermelha e verde) para indicação de estado: seguro, alerta, chamada e presença de guarda.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 110 x 110 x 65 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. à Prova de Vândalo com 1 Botão, INTSTF1007061000.
Est. à Prova de Vândalo com 5 Botões, INTSTF1007063000.

REF: INTSTF1007060120

BOTÃO DE CHAMADA REMOTO



- Botão à prova de sabotagem para ligar como botão extra às Estações à Prova de Vândalo com 1 e 5 botões

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 90 x 65 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. à Prova de Vândalo com 1 Botão, INTSTF1007061000.
Est. à Prova de Vândalo com 5 Botões, INTSTF1007063000.

NOTA: Outros modelos sob consulta.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1008122010

TURBINE PARA INDÚSTRIA TFIE-1

- Comunicações sob IP
- Som de elevada qualidade
- 10W, Classe D
- 100db de pressão sonora
- Resistente à água e às poeiras (IP66)
- Teclado com iluminação
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Duas entradas Ethernet
- Duas entradas para relés
- Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
- Também disponível em preto

DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAI-1H com Botão Push to Talk, INTSTF1023533311. Headphones com Plug Box TA-22, INTSTFAK5850HS. Auscultador Industrial TA-23 com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230. Requer licença IP.

REF: INTSTF1008122020

TURBINE PARA INDÚSTRIA TFIE-2

- Comunicações sob IP
- Som de elevada qualidade
- 10W, Classe D
- 100db de pressão sonora
- Resistente à água e às poeiras (IP66)
- Teclado com iluminação
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Duas entradas Ethernet
- Duas entradas para relés
- Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
- Também disponível em preto

DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAI-1H com Botão Push to Talk, INTSTF1023533311. Headphones com Plug Box TA-22, INTSTFAK5850HS. Auscultador Industrial TA-23 com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230. Requer licença IP

REF: INTSTF1007080000

ESTAÇÃO PRINCIPAL INDUSTRIAL LEVE

- Estação principal com livre acesso a todas as extensões e recursos
- Caixa de plástico resistente a salpicos, chamas e outros pequenos materiais como lascas
- Teclado em PVC e com tratamento UV
- Resistente a fluídos corrosivos
- Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
- Microfone "electret" e lâmpada vermelha indicadora do funcionamento do microfone
- Altifalante, microfone e LED incorporados
- Amplificador VOX de 10W incorporado para uma potência de áudio adicional
- Terminal aparafusável para permitir uma fácil conexão de cabos de instalação
- Altifalante externo opcional

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,9 kg

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1007082000

ESTAÇÃO PRINCIPAL INDUSTRIAL*

- Estação principal totalmente equipada com livre acesso a todas as extensões e recursos
- Caixa laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- Microfone com cancelamento de som e proteção
- Lâmpada vermelha indicadora do funcionamento do microfone
- Utilização de altifalante externo
- Terminal aparafusável para uma fácil ligação dos cabos de instalação
- Amplificador VOX de 10W incorporado para potência de áudio adicional

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante Corneta 8 Ohm 15W, INTSTF3006100051.
Altifalante Corneta 20 Ohm, INTSTF3006100088.

*Em stock, mas a ser descontinuado

REF: INTSTF1007086000

ESTAÇÃO PRINCIPAL INDUSTRIAL ROBUSTA

- Estação principal com livre acesso a todas as extensões e recursos
- Caixa laranja em liga de alumínio à prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- Microfone com luz vermelha que indica o funcionamento do microfone
- Altifalante externo com som ajustável num regulador de potência dentro da estação
- Terminal aparafusável para uma fácil ligação dos cabos de instalação
- Amplificador VOX de 10W incorporado para uma potência de áudio adicional
- 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 100 mm
Peso: 1,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante Corneta 8 Ohm 15W, INTSTF3006100051.
Altifalante Corneta 20 Ohm, INTSTF3006100088.

REF: INTSTF1007085000

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL ROBUSTA COM 1 BOTÃO*

- Caixa em liga de alumínio laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- Microfone protegido com cancelamento de ruído
- Luz vermelha para indicar utilização do microfone
- Altifalante incorporado. Possibilidade de utilização de um altifalante externo
- Terminais de aparafusar para uma fácil ligação e instalação de cabos
- Amplificador de 10w por VOX para aumento da potência sonora

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 92 mm
Peso: 1,1 kg

*Em stock, mas a ser descontinuado

PARA RAIOS .PRO

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1007083000

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL ROBUSTA C/ 3 BOTÕES

- Caixa em liga de alumínio laranja à prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- Microfone protegido com cancelamento de ruído
- Luz vermelha para indicar utilização do microfone
- Altifalante incorporado. Possibilidade de utilização de um altifalante externo
- Terminais de aparafusar para uma fácil ligação e instalação de cabos
- Amplificador de 10w por VOX para aumento da potência sonora
- Botões programáveis para chamada, simplex e cancelamento.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 260 x 92 mm
Peso: 1,1 kg

REF: INTSTF1008072120

TELEFONE INDUSTRIAL IP

- Concebido para assegurar as comunicações em ambientes agressivos como estradas, túneis ou navios, por exemplo
- Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP 67)
- Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
- Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
- Suporte de voz em HD
- Também disponível com porta (INTSTF1008072220)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC, INTSTF1020600992.

REF: INTSTF1008072220

TELEFONE INDUSTRIAL IP COM PORTA

- Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas, túneis ou navios, por exemplo
- Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
- Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
- Porta magnética que protege o telefone do desgaste
- Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
- Suporte de voz em HD
- Também disponível sem porta (INTSTF1008072120)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC, INTSTF1020600992.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1008072100

TELEFONE INDUSTRIAL IP COM TECLADO

- Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas, túneis ou navios, por exemplo
- Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
- Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
- Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
- Suporte de voz em HD
- Também disponível com porta (INTSTF1008072200)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC, INTSTF1020600992.

REF: INTSTF1008072200

TELEFONE INDUSTRIAL IP COM PORTA E TECLADO

- Concebido para assegurar as comunicações em ambientes duros como estradas, túneis ou navios, por exemplo
- Resistente a penetração de poeiras e imersão em água (IP67)
- Caixa com 5mm de alumínio e componentes em aço inox que garantem a sua longevidade
- Porta magnética que protege o telefone do desgaste
- Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
- Suporta alimentação local e alimentação através de Ethernet (PoE)
- Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
- Suporte de voz em HD
- Também disponível sem porta (INTSTF1008072100)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 205 x 320 x 148 mm
Peso: 5,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa com 3 relés IRR de 24V DC ou 220V AC, INTSTF1020600992.

REF: INTSTF2009091010

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL

- À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- 100-110 dB de pressão sonora
- Fibra de vidro reforçada com plástico ABS, retardando o efeito destrutivo das chamas
- Microfone com cancelamento de ruído
- Terminais de aparafusar para facilitar a ligação de cabos de instalação
- 4 teclas de acesso direto programáveis e 2 interruptores
- Altifalante de 5W incorporado (possibilidade de conectar altifalante de 20W)
- Suporta os recursos AlphaCom E/XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 148 x 455 x 190 mm
Peso: 4,1 kg

PARA RAIOS .PRO

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF2009091012

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL COM TECLADO

- À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)
- 100-110 dB de pressão sonora
- Fibra de vidro reforçada com plástico ABS, retardando o efeito destrutivo das chamas
- Microfone com cancelamento de ruído
- Terminais de aparafusar para facilitar a ligação de cabos de instalação
- 4 teclas de acesso direto programáveis e 2 interruptores
- Altifalante de 5W incorporado (possibilidade de conectar altifalante de 20W)
- Suporta os recursos AlphaCom E/XE

DIMENSÕES:
(LxAxP): 148 x 455 x 190 mm
Peso: 4,1 kg

REF: INTSTF1008123010

TURBINE PARA ZONAS EX TFIX-1

- Som de elevada qualidade
- 10W, Classe D
- 95db de pressão sonora
- Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
- Teclado com iluminação
- Alimentação por Flowire
- Duas entradas Ethernet
- Duas entradas para relés
- Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
- 4 teclas de marcação direta

DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk, INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box, INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3 com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

REF: INTSTF1008123020

TURBINE PARA ZONAS EX TFIX-2

- Som de elevada qualidade
- 10W, Classe D
- 95db de pressão sonora
- Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
- Teclado com iluminação
- Alimentação por Flowire
- Duas entradas Ethernet
- Duas entradas para relés
- Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
- 6 teclas DAK (teclas de acesso direto) programáveis

DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk, INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box, INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3 com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1008123030

TURBINE PARA ZONAS EX TFIX-3

- Som de elevada qualidade
- 10W, Classe D
- 95db de pressão sonora
- Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água semelhantes a uma vaga do mar (IP66)
- Teclado com iluminação
- Alimentação por Flowire
- Duas entradas Ethernet
- Duas entradas para relés
- Possibilidade de ligar auscultador de mão, headset e microfone
- 1 tecla de chamada e 2 de funcionalidades

DIMENSÕES:
(LxAxP): 170 x 340 x 100 mm
Peso: 1,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Industrial EMMAX-1H com Botão Push to Talk, INTSTF1023533511. Headphones TAX-2 com Plug Box, INTSTF 1008150025EX. Auscultador Industrial TAX-3 com Botão Push to Talk, INTSTF1008140230.

REF: INTSTF1007095000

ESTAÇÃO PRINCIPAL ROBUSTA ATEX IIC T6

- Robusta estação principal ATEX
- Concebida para interligação com Stentofon AlphaCom
- Botões robustos
- Cabine em aço lacrado à prova de intempéries
- Auscultador para conversação
- Requer um altifalante externo
- Saída de relé opcional para controlo e aviso de chamada
- À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 215 x 687 x 187 mm
Peso: 23 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante EX, INTSTF3006100038.

REF: INTSTF1007095300

SUBESTAÇÃO ROBUSTA ATEX IIC T6

- Robusta subestação ATEX
- Concebida para interligação com Stentofon AlphaCom
- Botões robustos
- Cabine em aço lacrado à prova de intempéries
- Auscultador para conversação
- Requer um altifalante externo
- Saída de relé opcional para controlo e aviso de chamada
- À prova de jatos de água à lança de todas as direções e totalmente resistente contra penetração de poeiras (IP65)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 215 x 687 x 187 mm
Peso: 23 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Altifalante EX, INTSTF3006100038.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1023533311

MICROFONE INDUSTRIAL COM BOTÃO PUSH TO TALK

- Também disponível para Zonas EX (EMMAX-1H, INTSTF1023533511)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 70 x 105 x 45 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

REF: INTSTFAK5850HS
REF: INTSTF1008140225

HEADPHONES TA-22 COM PLUG BOX E BOTÃO PUSH TO TALK TA-22B

- Também disponível para zonas EX (TAX-22/TAX-22b, INTSTF 1008150025EX)

PESO:
0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

REF: INTSTF1008140230

AUSCULTADOR INDUSTRIAL TA-23 COM BOTÃO PUSH TO TALK

- Também disponível para zonas EX (TAX-3, INTSTF 1008150030)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 200 x 70 x 50 mm
Peso: 0,31 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Turbine para Indústria TFIE-1, INTSTF1008122010.
Turbine para Indústria, TFIE-2, INTSTF1008122020.
Turbine para Zonas EX TFIX-1, INTSTF1008123010.
Turbine para Zonas EX TFIX-2, INTSTF1008123020.
Turbine para Zonas EX TFIX-3, INTSTF1008123030.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1008070000

ESTAÇÃO INDUSTRIAL IP

- Especialmente desenhado para assegurar a comunicação em estradas e túneis
- Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
- Concebido em plástico resistente ao fogo e outras ameaças
- Soberba qualidade de áudio
- Suporta VoIP com SIP e Stentofon CCoIP com AlphaCom XE
- Suporta alimentação local e alimentação através da Ethernet (PoE)
- Interruptor integrado de dados com avançadas funções de rede e segurança
- Avançadas funções de supervisão

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 140 mm
Peso: 1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF100602000.
Caixa Saliente, INTSTF100603000

REF: INTSTF3006202024

AUSCULTADOR PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

- Para uso em estações principais industriais
- O altifalante incorporado é desligado quando se levanta o auscultador
- Inclui tecla "push to talk" no auscultador

DIMENSÕES:
80 x 250 x 155 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000. Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som, INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta, INTBEST1007083000. Subestação Industrial Robusta com 2 Botões, INTSTF1007085000. Estação Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

REF: INTSTF1020600700

AUSCULTADOR PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

- Auscultador industrial robusto à prova de água
- Para uso em Estações Principais Industriais
- O altifalante incorporado é desligado quando se levanta o auscultador
- Inclui tecla "push to talk" no auscultador

DIMENSÕES:
(LxAxP): 98 x 242 x 153 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000. Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som, INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta, INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta com 2 Botões, INTSTF1007085000. Estação Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF1020600750

HEADPHONES PORTÁTEIS

- Auricular portátil
- Inclui interruptor "ON/OFF" e botão "Push to Talk", clip para cinto e microfone
- 10 metros de cabo
- Ideal para áreas com muito ruído

PESO:
1,1kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Est. Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000. Est. Principal Industrial com Cancelamento de Som, INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta, INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta com 2 Botões, INTSTF1007085000. Est. Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

REF: INTSTF3006202029

HEADPHONES PORTÁTEIS

- Auscultadores portáteis para conexão com CD-7 Plug Box
- Inclui interruptor "ON/OFF", botão "Push to Talk" , clip para cinto, plug box e microfone
- Cabo de 10 metros e conector Amphenol de 4 pinos
- Ideal para áreas com muito ruído

PESO:
1,1kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial Leve, INTSTF1007080000. Estação Principal Industrial com Cancelamento de Som, INTSTF1007082000. Subestação Industrial Robusta, INTSTF1007083000. Subestação Industrial Robusta com 2 Botões, INTSTF1007085000. Estação Principal Industrial Robusta, INTSTF1007086000.

REF: INTSTF3006102041

LUZ ROTATIVA LARANJA, 24V DC

- Usado em áreas com muito ruído para indicar visualmente uma chamada
- Pode ser usado com todas as estações industriais e telefones
- Quando usado em telefones industriais necessita de usar o CRB-7

DIMENSÕES:
(DxA): 147 x 220 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais. Requer CRB-7 quando usado no Telefone Robusto Analógico com/sem Porta.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF3006102036

LUZ ROTATIVA LARANJA, 220-240V AC

- Usado em áreas com muito ruído para indicar visualmente uma chamada
- Pode ser usado com todas as estações industriais e telefones
- Quando usado em telefones industriais necessita de usar o CRB-7

DIMENSÕES:
(DxA): 147 x 220 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais. Requer CRB-7 quando usado no Telefone Robusto Analógico com/sem Porta.

REF: INTSTF3006100051

ALTIFALANTE CORNETA, 8 OHM, 15W

- Altifalante tipo corneta de 15W para aplicações diversas

DIMENSÕES:
(DxP): 200 x 247 mm
Peso: 1,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

REF: INTSTF3006100088

ALTIFALANTE CORNETA, 20 OHM, 15W

- Altifalante tipo corneta de 15W para aplicações diversas
- Pode ser ligada diretamente às estações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 250 x 145 x 270 mm
Peso: 1,35 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTF3006100038

ALTIFALANTE PARA ZONAS EX

- Altifalante tipo corneta em Poliamido Antiestático
- Para Zona 1
- Aprovado para IP67 ATEX

DIMENSÕES:
(LxAxP): 186 x 144 x 207 mm
Peso: 2,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Robusta ATEX IIC T6, INTSTF1007095000.
Subestação Robusta ATEX IIC T6, 1007095300.

REF: INTSTF3006102048

SIRENE

- Ideal para o uso como toque adicional com quatro sons diferentes programáveis permitindo distinguir uma chamada telefónica num ambiente com muito ruído de trabalho
- Alimentado pela linha telefónica
- 60-100V AC, 90 DBA

DIMENSÕES:
86 x 86 x 50 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial Analógico sem Porta, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial Analógico com Porta, INTSTF2213000200.

REF: INTSTF3006102047

SIRENE À PROVA DE ÁGUA

- Desenhado para substituir as tradicionais campainhas
- Funciona a partir da linha telefónica
- Um dispositivo de chamada adicional e ajustável para telefones em zonas com muito ruído e expostas a água
- 60-100V AC, 105 DBA

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 90 x 118 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial com Porta, INTSTF2213000200.

ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÕES INDUSTRIAIS

REF: INTSTFEOTRF10115

TRANSFORMADOR AC 220V AC/12V

- Para usar em estações industriais
- Para alcançar 10W de output de áudio nos altifalantes externos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações industriais.

REF: INTSTF3006102026

CAIXA DE RELÉS CRB-7

- Unidade concebida para captação de sinal extra
- Para usar em estações analógicas

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 122 x 55 mm
Peso: 0,4 kg

INTERCOM
TURBINE

Os produtos Turbine caracterizam-se pela sua excelente qualidade de som em HD. Ligados à rede por IP, são usados principalmente em indústria, ambientes públicos e na segurança de edifícios.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

TURBINE IP

REF: INTSTF1008111010

TCIS-1

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por um plástico térmico amarelo com um botão + M e C
- Ideal para aplicações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008111020

TCIS-2

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK10)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por aço inox com um botão
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008111030

TCIS-3

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por plástico térmico preto com um botão
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

TURBINE IP

REF: INTSTF1008111040

TCIS-4

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por plástico térmico preto com um botão rotulado
- Solução de etiquetagem única com display PMOLED
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008111050

TCIS-5

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por plástico térmico preto com dois botões rotulados
- Solução de etiquetagem única com display PMOLED
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008111060

TCIS-6

- Áudio com qualidade Stentofon
- Fantástico nível de pressão do som quando necessário
- Cancelamento de ruído de fundo
- Resistente à sujidade, pó e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Desenvolvido de acordo com as normas de audição em deficientes auditivos
- Suporte a um amplo conjunto de padrões IP e de rede
- Frente coberta por plástico térmico preto com um painel deslizante para efetuar chamadas e quatro
- Solução de etiquetagem única com display PMOLED
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

TURBINE ANALÓGICO

REF: INTSTF1008114010

TCAS-1

- Áudio com qualidade Stentofon
- Microfone MEMS analógico
- Grelha do microfone com design único e funcional
- Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Frente coberta por um plástico térmico amarelo com um botão + M e C
- Ideal para aplicações industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008114020

TCAS-2

- Áudio com qualidade Stentofon
- Microfone MEMS analógico
- Grelha do microfone com design único e funcional
- Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK10)
- Frente coberta por aço inox com um botão
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP): 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

REF: INTSTF1008114030

TCAS-3

- Áudio com qualidade Stentofon
- Microfone MEMS analógico
- Grelha do microfone com design único e funcional
- Resistente à sujidade, poeira e água (IP66)
- Construído para durar tem uma estrutura robusta em alumínio fundido sob pressão (IK08)
- Frente coberta por plástico térmico preto com um botão
- Perfeito para a segurança de edifícios e ambientes públicos

DIMENSÕES:
(LxAxP) 120 x 180 x 54 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente Turbine, INTSTF1008140010TA-1.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140020TA-2.
Caixa de Encastrar Turbine, INTSTF1008140030.
Suporte de Parede Turbine, INTSTF1008140050TA-5.

INTERCOM
PULSE

Pulse é um sistema de intercomunicação baseado em estações IP. Com capacidade até 16 estações, Pulse é a solução ideal para aplicações em espaços mais pequenos devido ao seu carácter económico.

O sistema funciona com todas as estações de intercomunicação IP. Adicionalmente podem ser ligados até 10 estações SIP e até 4 portas de entrada SIP. O sistema Pulse não requer um servidor central, bastando ligar as estações IP à rede IP do espaço para que o sistema fique instalado.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

PULSE

REF: INTSTF1008001000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP COM DISPLAY E AUSCULTADOR

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- 85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- 10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
- Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
- Excelente tecnologia de áudio
- Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 225 x 75 x 176 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1008000000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP COM DISPLAY

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- 85 dB de pressão de áudio a 1 metro do altifalante
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- 10 teclas de acesso direto totalmente programáveis (DAK)
- Lista chamadas de acordo com prioridade, tempo de chegada, 256 níveis de prioridades
- Excelente tecnologia de áudio
- Servidor Web integrado para uma fácil configuração e monitorização
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 168 x 75 x 176 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Suporte de Parede, INTSTF1008091100.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1008007000

ESTAÇÃO IP DE DUPLO DISPLAY

- Estação IP com acesso completo a todas as funcionalidades da central Stentofon AlphaCom
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Alimentado através do cabo de rede IP (PoE)
- Excelente tecnologia de áudio – grande largura de banda "codec", cancelamento ativo do ruído, cancelamento do eco acústico e amplificador de alta potência
- Displays com luz de fundo
- A estação pode utilizar até 90 teclas de acesso direto (DAK) em 9 páginas dinâmicas DAK. As teclas de marcação têm letras que são utilizadas para fazer a pesquisa no diretório de intercomunicação e edição do texto do display
- Possibilidade de ligação de um microfone de pescoço de ganso

DIMENSÕES:
(LxAxP): 72 x 140 x 270 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone para Estação com Duplo Display, INTSTF1007007010

PULSE

REF: INTSTF1008031000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP DE ENCASTRAR COM DISPLAY

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- Luz branca por detrás de todas as teclas
- Quatro teclas de acesso direto programáveis (DAK)
- Excelente tecnologia de áudio
- Unidade de auscultador opcional
- Atualização remota de software, configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Microfone Pescoço de Ganso, INTSTF1008097500.
Auscultador, INTSTF1008097100.
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP

REF: INTSTF1008015000

ESTAÇÃO PRINCIPAL IP

- Liga diretamente à rede IP, sem limitações geográficas
- Display de alto contraste com luz de fundo para uma excelente leitura
- Revestimento resistente a químicos, superfície anti bacteriana e de fácil limpeza, ideal para blocos operatórios
- 4 teclas de acesso direto programáveis (DAK)
- Excelente tecnologia de áudio – possibilidade de falar e ouvir a uma distância de 5 metros
- Servidor web integrado para uma fácil configuração e monitorização

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 30 mm
Peso: 0,63 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098700.
Requer licença IP.

REF: INTSTF1008041100

SUBESTAÇÃO IP RESISTENTE AO VANDALISMO

- Ligação direta à rede IP, sem limitações geográficas
- Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
- Possível ligação de uma câmara externa IP
- Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)
- Disponível com revestimento (INTSTF1008041150)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 92 x 180 x 46 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar, INTSTF1008098100.
Caixa Saliente, INTSTF1008098000.
Requer licença IP.

PULSE

REF: INTSTF1008051000

SUBESTAÇÃO IP RESISTENTE AO VANDALISMO



- Feita para comunicações críticas sob IP STENTOFON
- Ligação direta à rede IP , sem limitações geográficas
- Porta dupla Ethernet para ligação de outro aparelho IP
- Possível ligação de uma câmara de vídeo IP externa
- Uma saída por relé para controlo de abertura de portas ou lâmpadas strobe, etc.
- Atualização remota de software, configuração e monitorização
- Painel frontal em aço inox (A304, resistente à corrosão)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 114 x 160 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa de Encastrar 3 pontos de fixação, INTSTF1008098300.
Requer licença IP

REF: INTSTF102330010

ALTIFALANTE DE TETO COM LIGAÇÃO À REDE INFORMÁTICA

- Som cristalino
- Amplificador Class D de 10W incorporado
- Cúpula de aço resistente ao fogo
- Som superior a 100dB
- Ideal para uma micro zona de Som Ambiente e sistemas que requerem um número limitado de altifalantes
- Cada altifalante é atribuído e monitorizado individualmente
- Ideal para instalar em zonas remotas como estradas e autoestradas
- Upgrade e configuração de software remoto
- Ligado através de rede IP através de cabo PoE (Power Over Ethernet)
- Ideal para segurança de edifícios, infraestruturas e projetos industriais

DIMENSÕES:
(DxP): 168 x 145 mm
Peso: 1,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400

REF: INTSTF1023301310

ALTIFALANTE CORNETA COM LIGAÇÃO À REDE INFORMÁTICA

- Som cristalino
- Amplificador Class D de 10W incorporado
- Resistente a poeiras e água – IP67
- Som superior a 110dB
- Ideal para uma micro zona de Som Ambiente e sistemas que requerem um número limitado de altifalantes
- Cada altifalante é atribuído e monitorizado individualmente
- Ideal para instalar em zonas remotas como estradas e autoestradas
- Upgrade e configuração de software remoto
- Ligado através de rede IP através de cabo PoE (Power Over Ethernet)
- Ideal para segurança de edifícios, infraestruturas e projetos industriais

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1,1 kg

LICENÇAS PULSE

REF: INTSTF1009643111

LICENÇA PARA ESTAÇÕES SIP

- Extensão de sistemas Pulse com: telefones IP, IP DECT e computadores e dispositivos móveis de clientes
- Fácil de instalar e configurar

ARTIGOS RELACIONADOS:
Requer licença para estações IP.

REF: INTSTF1009643121

LICENÇA SIP TRUNKING

- Integra o sistema Pulse com a rede pública e móvel de telefones e PBX's
- Fácil de instalar e configurar

ARTIGOS RELACIONADOS:
Licença SIP Trunking, INTSTF1009642001. Kit de Montagem de Audiocodes em Rack de 19", INTSTF2200002000. Licença SIP Trunking, INTSTF1009642/4/16.

Search: Display 15 records

License Type	# of Licenses	Currently Used	Available	Rejections
Billing	0	0	0	0
CRM5 Stations	10	0	10	0
IP AlphaNet Lines	20	0	20	0
IP ARIO audio	0	0	0	0
IP Stations	100	10	90	0
M100	0	0	0	0
Multi Module	1	0	1	0
OPC server	40	40	0	0
ReCall	1	0	1	0
Ring Master	0	0	0	0
SIP Stations	100	9	91	0
SIP Trunk Lines	20	0	20	0
SoftClient	10	0	10	0
Standby Stations	0	0	0	0
Voice support	3	0	3	0

Showing 1 to 15 of 15 entries First Previous 1 Next Last

PARA RAIOS .PRO

INTERCOM
CENTRAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

As centrais de intercomunicação servem como servidores que unem a comunicação entre todos os intercomunicadores de um sistema.

NOTA: Cartas de expansão sob consulta

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

CENTRAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

REF: INTSTF1009601003

ALPHACOM XE1

- Elevada capacidade
- Poupança de energia
- Rede global e integrada
- Suporte para estações IP e SIP
- Opções de software ampliadas
- Cartão SIM para configuração de software e recuperação de possíveis acidentes
- Compatível com qualquer sistema AlphaCom anterior
- Memória ampliada que suporta futuras expansões e novos serviços
- Alta qualidade profissional para transmissões Public Address e serviços de mensagens
- Com licença para 3 estações
- Capacidade de subscrição para até 552 estações IP

DIMENSÕES:
(LxAxP): 332 x 44 x 340 mm
Peso: 2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro.

REF: INTSTF1009608000

ALPHACOM XE7 PACKAGE

- Montagem em rack 19", parede e prateleira
- Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 2 cartões ASLT, 2 kits de conexão, 1 CD de documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

REF: INTSTF1009608100

ALPHACOM XE7 PACKAGE COM 1 ASLT

- Montagem em rack 19", parede e prateleira
- Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 1 cartão ASLT, 1 CD de documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

CENTRAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

REF: INTSTF1009608106

ALPHACOM XE7 COM LICENÇA PARA 6 ESTAÇÕES IP E 1 ASLT

- Montagem em rack 19", parede e prateleira
- Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 6 licenças para estações IP, 1 cartão ASLT, 1 CD de documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

REF: INTSTF1009608300

ALPHACOM XE7 COM LICENÇA PARA 12 ESTAÇÕES IP

- Montagem em rack 19", parede e prateleira
- Sistema completo com 1 fonte de alimentação, 1 processador, 12 licenças para estações IP, 1 CD de documentação AlphaCom e ferramentas de programação AlphaPro
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 36 unidades de intercomunicação tradicionais ou 72 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 427 x 133 x 380 mm
Peso: 9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Transformador Principal 6A, INTSTF2030010260.
Transformador Principal 11A, INTSTF2030010270.
Software AlphaPro.

REF: INTSTF1009621000

ALPHACOM XE20 PARA MONTAGEM EM RACK 19"

- Montagem em rack 19"
- Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de linha de subscrição, cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 102 unidades de intercomunicação tradicionais ou 204 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 482 x 265 x 365 mm
Peso: 19 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro.
Kit Conexão APC se input de áudio e/ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

CENTRAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

REF: INTSTF1009627000

ALPHACOM XE26 PARA MONTAGEM EM RACK 19”

- Montagem em rack 19”
- Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 365 mm
Peso: 42 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/ ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

REF: INTSTF1009627001

ALPHACOM XE26 PARA MONTAGEM EM RACK 19”

- Servidor áudio com redundância e alto rendimento incluindo múltiplas funções para reduzir e minimizar o tempo em que o sistema está em baixo
- Sistema completo com 2 processadores AMC-IP com função de desligar automática, 2 fontes de alimentação versão APWR-AC, 2 cartões de filtro AMC-IP, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 365 mm
Peso: 45 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/ ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

REF: INTSTF1009627100

ALPHACOM XE26 COM CABINE DE CHÃO

- Cabine de chão suportada com painéis extraíveis
- Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 593 mm
Peso: 46 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/ ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

CENTRAIS DE INTERCOMUNICAÇÃO

REF: INTSTF1009627200

ALPHACOM XE26 COM CABINE DE CHÃO

- Cabine de chão com campo de distribuição suportada com painéis extraíveis
- Sistema completo com fonte de alimentação versão APWR-AC, 1 processador, 1 placa de programação e relógio, 2 placas de linha de subscrição, 1 cabo de conexão ASLT 2 x 1,5 m com filtro e 1 CD de documentação AlphaCom
- Capacidade de subscrição máxima até 552 estações IP. A combinação de tecnologias permite um máximo de 138 unidades de intercomunicação tradicionais ou 276 telefones analógicos fora as 552 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 483 x 841 x 593 mm
Peso: 53,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Software AlphaPro. Kit Conexão APC se input de áudio e/ ou controlo remoto for necessário, INTSTF1009503000.

REF: INTSTF1009627002

XE20/XE26 PACKAGE DE EXPANSÃO DE REDUNDÂNCIA

- Para upgrade de centrais AlphaCom XE20 ou XE26 existentes que tenham cartas de controlo redundantes
- Cartão AMC-IP, INTSTF1009202100
- Filtro AMC-IP e kit upgrade APC, INTSTF1009511000

PESO:
0,6 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações AlphaCom XE20 e XE26 servidoras de áudio.

REF: INTSTF1008095100

IP-ARIO

- Interface Public Address sobre IP
- Interface Rádio sobre IP
- Unidade remota "ON/OFF" sobre IP
- Porta virtual remota AlphaCom RS232 sobre IP
- Interruptor Ethernet integrado de 2 portas
- Fonte de alimentação PoE e/ou 24VDC

DIMENSÕES:
(LxAxP): 210 x 44 x 240 mm
Peso: 1,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

INTERCOM
LICENÇAS

As licenças são software que permitem adicionar ou desbloquear recursos das várias centrais de intercomunicação garantindo funcionalidades úteis para os sistemas de intercomunicação.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

LICENÇAS

LICENÇAS IP

As estações IP requerem sempre uma licença. Estas não precisam de hardware acrescido como o caso das cartas ASLT. O número máximo de estações que os servidores de áudio AlphaCom XE suportam é de 552. Estas podem ser todas IP se a rede em que estão configurados suportar multitarefas. Se não for o caso, o número máximo suportado de estações IP é de 50.

LICENÇA PARA 1 ESTAÇÃO IP, INTSTF1009641001

LICENÇA PARA 6 ESTAÇÕES IP, INTSTF1009641006

LICENÇA PARA 12 ESTAÇÕES IP, INTSTF1009641012

LICENÇA PARA 36 ESTAÇÕES IP, INTSTF1009641036

LICENÇA PARA 138 ESTAÇÕES IP, INTSTF1009641138

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 1 IP-ARIO, INTSTF1009641601

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 2 IP-ARIOS, INTSTF1009641602

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 4 IP-ARIOS, INTSTF1009641603

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 8 IP-ARIOS, INTSTF1009641604

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 16 IP-ARIOS, INTSTF1009641605

LICENÇA ÁUDIO IP-ARIO – 32 IP-ARIOS, INTSTF1009641606

LICENÇAS SIP

Cada telefone requer uma licença SIP. Telefones SIP podem ser unidades físicas mas podem também ser virtuais “SIP SoftClient” num PC ou PDA.

LICENÇA PARA 1 TELEFONE SIP, INTSTF1009643001

LICENÇA PARA 6 TELEFONES SIP, INTSTF1009643006

LICENÇA PARA 12 TELEFONES SIP, INTSTF 1009643012

LICENÇA PARA 36 TELEFONES SIP, INTSTF 1009643036

LICENÇAS

LICENÇAS ALPHANET

As ligações dos servidores de áudio AlphaCom XE em AlphaNet e Multi-Módulo podem ser efetuadas via cabo de rede. Isto não requer hardware adicional no interior do servidor, mas a abertura da capacidade requer a licença correta. As licenças são requeridas em todos os módulos e nodos ligados. Não há diferença na licença usada nas ligações em Alphanet ou em Multi-Módulo. Uma licença estática significa que o destino da ligação de áudio precisa de ser definido. Uma ligação dinâmica é um método comum e pode ser utilizado para qualquer ligação de áudio que requeira ligação. As ligações de dados entre módulos e nodos não são licenciadas.

LICENÇA VOIP ALPHANET E MULTI-MÓDULO PARA 2 LINHAS ESTÁTICAS, INTSTF1009640002

LICENÇA VOIP ALPHANET E MULTI-MÓDULO PARA 8 LINHAS DINÂMICAS, INTSTF1009640008

LICENÇA VOIP ALPHANET E MULTI-MÓDULO PARA 16 LINHAS DINÂMICAS, INTSTF1009640016

LICENÇA VOIP ALPHANET E MULTI-MÓDULO PARA 30 LINHAS DINÂMICAS, INTSTF1009640030

LICENÇA VOIP ALPHANET E MULTI-MÓDULO PARA 8 LINHAS DINÂMICAS - EXPANSÃO DE 2 LINHAS, INTSTF1009640108

A licença Multi-Módulo permite a possibilidade de expandir o tamanho do servidor de áudio. É possível adicionar até 4 módulos num servidor de áudio no modo Multi-Módulo. Os módulos serão ligados entre si sobre uma área de rede IP (LAN). 30 canais VoIP estarão disponíveis em cada módulo servidor.

Note que a licença é só requerida para o módulo “master” num servidor em modo Multi-Módulo.

LICENÇA VOIP MULTI-MÓDULO - 2 MÓDULOS, INTSTF1009640202

LICENÇA VOIP MULTI-MÓDULO - 3 MÓDULOS, INTSTF1009640203

LICENÇA VOIP MULTI-MÓDULO - 4 MÓDULOS, INTSTF1009640204

LICENÇA VOIP MULTI-MÓDULO, EXPANSÃO + 1 MÓDULO, INTSTF1009640211

PARA RAIOS .PRO

LICENÇAS

LICENÇAS SIP “TRUNKING”

SIP “Trunking” dá a possibilidade de ligar a AlphaCom XE à rede de linha telefónica ou diretamente a um sistema ativo de telefones SIP ou através de “gateway” para um sistema analógico ISDN (BRI ou PRI).*

SIP TRUNKING, 1 LINHA, INTSTF1009642001

SIP TRUNKING, 2 LINHAS, INTSTF1009642002

SIP TRUNKING, 4 LINHAS, INTSTF1009642004

SIP TRUNKING, 4 LINHAS – EXPANSÃO DE 2 LINHAS, INTSTF1009642104

SIP TRUNKING, 8 LINHAS, INTSTF1009642008

SIP TRUNKING, 16 LINHAS, INTSTF1009642016

*BRI - Basic Rate Interface ; PRI - Primary Rate Interface

LICENÇA CRM V

Licença necessária para expandir a Estação Principal IP com Display com Unidade IP DAK-48.

LICENÇA PARA USAR COMO CRM V, INTSTF1009648001

PARA RAIOS .PRO

INTERCOM
GATEWAYS

Interface entre o utilizador e a rede.
Ligação entre redes.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

GATEWAYS

REF: INTSTF3006204094

PORTA DE ENTRADA AUDIOCODES MP-114

- Ligação com sistema AlphaCom XE para sistema de telefone externo como PABX's e rede de telefone pública
- Suporte até 4 linhas de telefone analógicas
- Gestão web para uma fácil configuração e instalação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Kit de montagem para Audiocodes em Rack 19", INTSTF2200002000.
Licença SIP Trunking, INTSTF1009642002/4/8/16

REF: INTSTF3006204099

PORTA DE ENTRADA PARA AUDIOCODES MP-118

- Ligação com sistema AlphaCom XE para sistema de telefone externo como PABX's e rede de telefone pública
- Suporte até 8 linhas de telefone analógicas
- Gestão web para uma fácil configuração e instalação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Kit de Montagem para Audiocodes em Rack 19", INTSTF2200002000. Licença SIP Trunking, INTSTF1009642002/4/8/16

REF: INTSTF2200003000

PORTA DE ENTRADA GSM

- Ligação com o sistema AlphaCom XE para chamadas externas
- Rede mundial GSM com cobertura através de quad band GSM (800/900/1800/1900)
- Interface web para configuração

DIMENSÕES:
(LxAxP): 145 x 45 x 173 mm
Peso: 1,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Licença SIP Trunking, INTSTF100964001

GATEWAYS

REF: INTSTF2200002000

KIT DE MONTAGEM DE AUDIOCODES EM RACK 19”

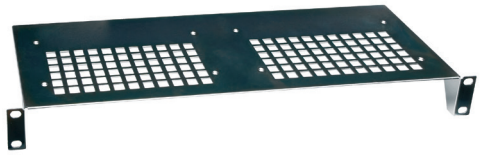

- Permite montagem em rack 19”

DIMENSÕES:
1HU

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

REF: INTSTF2200001133

PORTA DE ENTRADA ISDN MEDIA

- Até 15 canais E1/T1/J1

DIMENSÕES:
(LxAxP): 306 x 44 x 273 mm
Peso: 2,6 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Porta de Entrada para Audiocodes MP-114, INTSTF3006204094.
Porta de Entrada para Audiocodes MP-118, INTSTF3006204099.

INTERCOM
SOFTWARE

Estes softwares permitem a costumização de alguns recursos destes sistemas de intercomunicação.
Assim é possível adaptar o seu sistema às suas necessidades concretas.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

SOFTWARE

AlphaPro é uma ferramenta para configurar o sistema AlphaCom XE, simples de instalar e fácil de usar. Quando um novo servidor é configurado, são lhe fornecidas as definições de fábrica.
O operador pode modificar:

- Diretórios (tipo de estação, linha de interface, nome do display e mais)
- Grupos definidos (células de grupos, grupos de guarda)
- Interface para CCTV, Public Address, paginação e DECT
- AlphaNet
- Outros comportamentos personalizáveis

Existem mais de 100 comportamentos definidos que podem ser programados com AlphaPro. AlphaPro é uma ferramenta offline, o que significa que não é necessário estar ligado ao servidor. Assim que todos os parâmetros estiverem definidos, AlphaPro pode ser ligado ao servidor e os parâmetros enviados. AlphaPro pode também fazer upload de informações de configuração para um servidor.

- AlphaPro liga-se ao servidor via IP ou por interface local RS232
- AlphaPro E7 corre sem chave de hardware, dando acesso a todos os recursos, excepto AlphaNet, até 36 subscritores

AlphaPro Profissional usa chave de hardware. Esta chave dá acesso a todos os recursos para todas as estações. Esta versão deve ser usada quando extensas mudanças no carregamento automático são necessárias.

ALPHAPRO, INTSTF1009291120

ALPHAVISION

AlphaVision é a aplicação ideal para receber e atender chamadas de intercomunicação num sistema fortemente hierarquizado com muitas subestações e relativamente poucas salas de controlo. Como exemplo podemos usar os sistemas de segurança, sistemas de entrada e saída de portas e máquinas de bilhetes nos parques de estacionamento, “help points” e ambientes escolares.

O ecrã é dividido num número funcional de áreas como lista de chamadas, mapa da área, etc. Ícones associados a intercomunicadores e outros pontos específicos podem ser colocados no mapa. O desempenho do AlphaVision pode ser expandido e alterado através de linguagem de programação embutida.

ALPHAVISION, USB DONGLE, INTSTF1009294120

SOFTWARE

LICENÇAS DE MENSAGENS ÁUDIO

Com as Licenças para Mensagens Áudio é possível armazenar e transmitir mensagens áudio diretamente a partir do PC ou da estação de intercomunicação, sendo que estas são armazenadas em segurança na memória flash do servidor AlphaCom. As Mensagens Áudio suportam um vasto leque de aplicações incluindo o atendimento automático de chamadas, transmissão de informações de Public Address, resposta por voz e navegação nos menus por voz. É simples iniciar Mensagens Áudio a partir de um sistema externo usando OPC, Stentofon SDK ou Stentofon Data Protocol. Esta licença permite a difusão de mensagens previamente gravadas em resposta a eventos específicos em determinados locais.
Os recursos destas licenças são compatíveis com cartões ASVP.

LICENÇA PARA MENSAGENS DE ÁUDIO BÁSICAS, INTSTF1009648500

Licença requer hardware AMC IP v11. Inclui atraso para o sistema de Public Address usando a rechamada para prevenir os problemas de “feedback”, 1 mensagem de atendimento automático e 2Mb de memória para mensagens de áudio.

LICENÇA PARA MENSAGENS DE ÁUDIO EVOLUÍDAS, INTSTF1009648501

Licença requer hardware AMP IP v11. Inclui atraso para o sistema de Public Address usando a rechamada para prevenir os problemas de “feedback”, 3 mensagens de atendimento automático, 10Mb de memória para mensagens de áudio e total funcionalidade ASVP.

LICENÇA PARA RECHAMADAS PUBLIC ADDRESS, INTSTF1009648502

Licença pode ser instalada em ambas as cartas AMC IP v10 e v711. Inclui atraso para o sistema de Public Adress usando a rechamada para prevenir os problemas de “feedback”.

LICENÇAS REDUNDANTES

Proteja o seu sistema com as licenças redundantes. Estas licenças providenciam a redundância 1:1 dos servidores AlphaCom XE permitindo a instalação dos servidores em rack’s ou salas de servidor separados. Ter os servidores AlphaCom em rack’s ou salas de servidor separados permite:

- Ter servidores em diferentes zonas diminuindo as perdas em caso de incêncio
- Ter fontes de energia redundantes
- Fazer manutenção numa sala de servidor sem ter o sistema em baixo

Na configuração 1:1, os servidores são configurados com alto rendimento e de forma a partilharem as suas configurações. Um dos servidores está operacional enquanto o outro está em standby. Esta solução inicia a recuperação em caso de avaria e a troca é rápida. O tempo de troca total depende do tamanho do sistema. Normalmente, um sistema inteiro com 552 estações IP demora menos de 1 minuto.

LICENÇA REDUNDANTE PARA 36 UTILIZADORES, INTSTF1009647801

LICENÇA REDUNDANTE PARA 138 UTILIZADORES, INTSTF1009647802

LICENÇA REDUNDANTE PARA 276 UTILIZADORES, INTSTF1009647803

LICENÇA REDUNDANTE PARA 552 UTILIZADORES, INTSTF1009647804

PARA RAIOS .PRO

SOFTWARE

LICENÇAS INTEGRAÇÃO PELCO (CCTV)

A aplicação Pelco baseia-se em dar à sala de controlo uma interface com voz e áudio e destina-se a qualquer sala de controlo onde seja requerida a mais alta qualidade de áudio e de vídeo. Este sistema permite a quem está na sala de controlo comunicar enquanto está a visualizar uma situação merecedora de atenção.

Esta aplicação é fácil de instalar e de configurar. Todos os monitores, câmaras e estações de intercomunicação são automaticamente descobertos e emparelhados. Em casos em que uma só câmara PTZ cobre uma área que contém mais estações de intercomunicação do que aquelas que são possíveis de emparelhar é possível ligá-las a outra câmara PTZ específica. Estes relacionamentos vão criar uma matriz de comutação em que são exibidas nos displays as imagens das várias câmaras emparelhadas enquanto é possível fazer e receber comunicações áudio.

Os parâmetros do sistema são protegidos por uma password.

Esta aplicação pode ser minimizada para correr num sistema para não ocupar espaço na área de trabalho.

LICENÇA DE INTERFACE PARA 40 ESTAÇÕES, INTSTF1192100101

LICENÇA DE INTERFACE PARA 80 ESTAÇÕES, INTSTF1192100102

LICENÇA DE INTERFACE PARA 160 ESTAÇÕES, INTSTF1192100103

LICENÇA DE INTERFACE PARA 240 ESTAÇÕES, INTSTF1192100104

LICENÇA DE INTERFACE PARA 320 ESTAÇÕES, INTSTF1192100105

LICENÇA DE INTERFACE PARA 400 ESTAÇÕES, INTSTF1192100106

LICENÇA DE INTERFACE PARA 552 ESTAÇÕES, INTSTF1192100107

SOFTWARE

LICENÇA DE GRAVAÇÃO

A solução de gravação baseia-se apenas em hardware, sendo apenas necessário um PC/servidor para correr o package de gravação. A gravação vai registar o áudio de qualquer estação ligada ao sistema de comunicação AlphaCom, seja ela analógica, por IP ou SIP.

As estações cujas conversações se queira gravar devem ser escolhidas. As gravações são protegidas por uma assinatura digital para prevenir que sejam alteradas ou apagadas.

O software de gravação é composto por 3 soluções distintas: Lite, Standard e Enterprise.
Estas diferem quanto ao número de sistemas e estações dos quais se pode gravar conversas e o número de computadores onde é possível reproduzi-las posteriormente. No caso do Software de Gravação Lite é possível gravar conversas de um sistema Alphacom até 10 estações. Se optar pela solução Standard é possível gravar a partir de mais centrais AlphaCom. Em ambos os casos só será possível reproduzir as gravações a partir do servidor de gravação. Se pretender uma solução mais alargada e que permita a posterior reprodução das gravações em qualquer computador ligado à rede (desde que tenha licença) a solução Enterprise é a mais recomendada.

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 2 UTILIZADORES, INTSTF1009648092

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 6 UTILIZADORES, INTSTF1009648093

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 12 UTILIZADORES, INTSTF1009648094

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 36 UTILIZADORES, INTSTF1009648095

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 72 UTILIZADORES, INTSTF1009648096

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 138 UTILIZADORES, INTSTF1009648097

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 276 UTILIZADORES, INTSFT1009648098

INTERFACE PARA GRAVAÇÃO ATIVA – 552 UTILIZADORES, INTSFT1009648099

SOFTWARE DE GRAVAÇÃO – LITE, INTSTF1190100100

SOFTWARE DE GRAVAÇÃO – STANDARD, INTSTF1190100101

SOFTWARE DE GRAVAÇÃO – ENTERPRISE, INTSTF1190100102

LICENÇA DE REPRODUÇÃO DA GRAVAÇÃO, INTSTF1190100103

PARA RAIOS .PRO

SOFTWARE

LICENÇA DE FATURAÇÃO

A aplicação de faturação permite controlar os ganhos e despesas de comunicação diretamente no sistema AlphaCom XE. A aplicação é um sistema completo de faturação que pode gerar ganhos para o sistema de intercomunicação. É possível definir a forma de calcular os ganhos de acordo com o tipo de portador, a duração, número para o qual se ligou ou a altura do dia. A faturação dos utilizadores pode ser definida para pré-paga ou pós-paga.

LICENÇA DE FATURAÇÃO – 2 TRUNKS EXTERNOS/400 UTILIZADORES, INTSTF1009647902

LICENÇA DE FATURAÇÃO – 4 TRUNKS EXTERNOS/400 UTILIZADORES, INTSTF1009647904

LICENÇA DE FATURAÇÃO – 8 TRUNKS EXTERNOS/400 UTILIZADORES, INTSTF1009647908

LICENÇA DE FATURAÇÃO – 16 TRUNKS EXTERNOS/400 UTILIZADORES, INTSTF1009647916

LICENÇA DE FATURAÇÃO – 32 TRUNKS EXTERNOS/400 UTILIZADORES, INTSTF1009647932

PARA RAIOS .PRO

SOFTWARE

OPC

A licença OPC permite uma fácil e rápida integração baseada nos padrões da tecnologia OPC. Esta licença é instalada no servidor áudio AlphaCom XE e o software para servidor OPC pode ser descarregado da extranet da Stentofon.
O servidor AlphaCom OPC implementa os seguintes padrões OPC:

- Acesso a Informação OPC (OPC DA V2/V3)
- Alarmes e Eventos OPC (OPC AE V1.1)

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 40 ESTAÇÕES, INTSTF1009649901

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 80 ESTAÇÕES, INTSTF1009649902

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 160 ESTAÇÕES, INTSTF1009649903

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 240 ESTAÇÕES, INTSTF1009649904

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 320 ESTAÇÕES, INTSTF1009649905

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 400 ESTAÇÕES, INTSTF1009649906

INTERFACE OPC COM SUPORTE PARA 552 ESTAÇÕES, INTSTF1009649907

KIT DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O Kit de Desenvolvimento de Software permite a programadores independentes criarem aplicações adicionais e úteis ao sistema de acordo com as necessidades específicas da sua utilização. Estas aplicações poderão depois ser agregadas aos sistemas AlphaCom E e XE. O Kit de Desenvolvimento de Software é baseado na tecnologia Microsoft.NET. Este kit dá aos programadores um elevado leque de recursos para criar aplicações.
Alguns exemplos de aplicações possíveis de criar com o Kit de Desenvolvimento de Software:

- Integração de um painel de sala de controlo em touchscreen para Public Address, rádio e intercomunicação
- Ícones de intercomunicação interativos num mapa com capacidade para fazer chamadas e transmissões Public Address
- Integração com vídeo para permitir respostas de voz se alguém estiver a invadir espaço não permitido
- Integração com CCTV quando a câmara é trocada na Deteção de Atividade por Voz
- Atendedor de chamadas no PC com interface gráfica para salas de controlo e salas de guarda

O Kit de Desenvolvimento de Software consiste num número de DLL's que podem ser facilmente integrados com software de escrita em C++ ou VB.NET.
Para efeitos de suporte estão disponíveis ficheiros de ajuda, um manual de iniciação, páginas Wiki e exemplos de aplicações com código de programação incluído.
Para ter acesso ao Kit de Desenvolvimento de Software contacte o seu vendedor.

PARA RAIOS .PRO

SOFTWARE

INTEGRÁVEL COM:

Alcatel·Lucent

AMAG TECHNOLOGY

appvision Integrated Building Management

Austco

AVAYA

avigilon THE BEST EVIDENCE

CISCO Compatible

CNL

Cortech Developments

dvtel

ENTELEC control systems

GEUTEBRÜCK Competence in Video Security

PARA RAIOS .PRO

SOFTWARE

INTEGRÁVEL COM:

Honeywell

indigo care

lenel
A UTC Fire & Security Company

milestone
The Open Platform Company

MojoLingo
VOICE APPLICATIONS THAT WORK LIKE MAGIC

NEC

PELCO
by Schneider Electric

PROXIMEX

Schneider Electric

SIEMENS

VidSys

INTERCOM
SOM AMBIENTE

Os sistemas de intercomunicação com vertente Som Ambiente (Public Address) destinam-se à divulgação de mensagens em espaços comuns ou públicos. Estes altifalantes apresentam para o efeito uma boa qualidade de som que permite passar a mensagem com a clareza necessária.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

AMPLIFICADORES

REF: INTSTFVPA120/VPA240/VPA400

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

- Os amplificadores STENTOFON foram criados para atuar nos ambientes mais exigentes
- Difusão de anúncios para uma ou mais zonas
- Amplificação central e repartida
- Um circuito de altifalantes pode ser incluído numa ou mais zonas
- Controlos de graves e agudos
- Monitorização da amplificação, sobrepotência e indicação de falha
- Alimentação de 24 VDC/800 mA está disponível no painel traseiro para alimentar equipamento externo
- Disponível nas seguintes potências: 120W, 240W e 400W

DIMENSÕES:
(LxAxP): 482 x 133 x 420 mm
Peso: 18,2 kg / 21,2 kg / 24,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Corneta de 15W, Linha de 100V, INTSTFVMI15T.
Altifalante de Teto com Cúpula Anti Fogo, INTSTF2131000100.
Altifalante Dupla Face de Parede, 4W com Fusível, INTSTFCAR4TF.

PARA RAIOS .PRO

ALTIFALANTES

REF: INTSTFVML15T

ALTIFALANTE CORNETA DE 15W, LINHA DE 100V

- Corneta de 15W para aplicações gerais
- Usada para linha amplificada de 100V
- Cabo de 2,8 m incluído
- Totalmente protegido contra a penetração de poeiras e projeções de água semelhantes a uma vaga do mar (IP66)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 250 x 145 x 298 mm
Peso: 1,35 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

REF: INTSTFDSP15EEXENT

ALTIFALANTE CORNETA PARA ZONAS EX 15W COM IP67

- Corneta em Poliamido Antiestático
- Para Zona 1
- Transformador de linha de 100V
- Ajuste de níveis de potência
- Aprovação ATEX IP67

DIMENSÕES:
(LxAxP): 186 x 144 x 207 mm
Peso: 2,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

REF: INTSTF2131000100

ALTIFALANTE DE TETO RESISTENTE AO FOGO

- Altifalante de montagem encastrável
- Usado para amplificadores com linha de 100V
- Material que retarda os efeitos nocivos do fogo em caso de incêndio e cúpula em aço anti fogo
- Suporta cabos 2x20 mm ligados em loop

DIMENSÕES:
(DxP): 200 x 101 mm
Peso: 1,35 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

ALTIFALANTES

REF: INTSTFCAR4TF

ALTIFALANTE DUPLA FACE DE PAREDE, 4W

- Altifalante de dupla face
- Para uso interior
- Usado para amplificadores com linha de 50/100V
- Cabo com 1 m e terminais incluídos

DIMENSÕES:
(DxP): 152 x 90 mm
Peso: 1,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120. Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240. Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.

REF: INTSTF3006100030

ALTIFALANTE, 6W, 100V

- Altifalante de 6W para escritório
- Ideal para aplicações de som ambiente e música de fundo
- Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 196 x 160 x 70 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/ VPA240/VPA400.

REF: INTSTF3006100028

ALTIFALANTE BIDIRECIONAL, 6W, 100V

- Altifalante bidirecional para usar em corredores
- Ideal para aplicações de som ambiente e música de fundo
- Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 270 x 160 x 70 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/ VPA240/VPA400.

PARA RAIOS .PRO

ALTIFALANTES

REF: INTSTF3006100024

COLUNA, 30W, 100V

- Coluna de 30W para variadas aplicações
- Adequada para uso interno/externo
- Resistente a poeiras e salpicos de água (IP54)
- Linha 100/70V

DIMENSÕES:
(LxAxP): 102 x 600 x 109 mm
Peso: 3,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência, INTSTF VPA120/VPA240/VPA400.

INTERCOM
PRO700

Pro700 é um sistema de intercomunicação desenhado para comunicações de mãos livres. Com possibilidade de ligar até 20 estações por sistema, cada uma é programada individualmente pois não estão ligadas por uma central de intercomunicação. Desta forma é possível programar cada estação individualmente por forma a personalizar as extensões e os vários recursos disponíveis de acordo com a necessidade.
O sistema Pro700 transmite uma chamada recebida por uma estação para todas as outras que lhe estejam ligadas, garantindo um canal de comunicação uniforme.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

PRO700

REF: INTSTFAA711

ESTAÇÃO PRINCIPAL AA711

- Estação principal de secretária/parede
- Comunicação de mãos livres
- Microfone e altifalante incluído
- Teclado total com teclas em borracha flexível
- Comunicação tipo telemóvel para uma conversação discreta e confidencial
- Manuseamento como um telefone
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Colocação na parede por intermédio do suporte de parede GF732
- Caixa resistente em alto grau ao impacto em plástico ABS
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 68 x 45 x 225 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Apoio de Parede para Estação Principal AA711, INTSTF3007600029.
Cordões, INTSTFBF640/41/42

REF: INTSTFAA702

ESTAÇÃO PRINCIPAL AA702

- Comunicação de mãos livres
- Microfone e altifalante incluído
- Montagem de superfície na parede
- Teclado total com teclas em borracha flexível
- Pode ser encastrado adicionando uma caixa BF636
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar, INTSTF3007600017.
Caixa para Embutir, INTSTFBF635.

REF: INTSTFAA704

CONSOLA PARA ESTAÇÃO PRINCIPAL AA704

- Para usar em parede
- Microfone e altifalante incluído
- Teclado membrana em PVC com tratamento UV com iluminação ajustável
- Consola para montagem de encastrar ou de superfície
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- Um amplificador opcional de 10W FC740 para um altifalante exterior pode ser adicionado no interior da estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 50 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.
Amplificador Interno 100W, INTSTFFC740.

PRO700

REF: INTSTFAA706

ESTAÇÃO PARA SALAS ESTERILIZADAS AA706

- Microfone e altifalante incluído
- Para encastrar ou saliente de parede
- Painel frontal liso, resistente a químicos e antibacteriano para uma fácil esterilização
- Teclado total do tipo membrana
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.

DIMENSÕES:
(LxAxP): 125 x 280 x 50 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Caixa Saliente, INTSTF1000603000.

REF: INTSTFAA705

ESTAÇÃO PRINCIPAL INDUSTRIAL AA703

- Comunicação de mãos livres
- Microfone e altifalante incluído
- Montagem de superfície na parede
- Teclado total do tipo membrana
- À prova de salpicos em zonas exteriores e interiores, em condições de humidade e poeiras
- A caixa é feita de plástico durável "Bayblend" constituído por plástico ABS e policarbonato à prova de chama e de objetos projetados
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- No interior da estação pode ser adicionado um amplificador opcional de 10W FC740 para um altifalante exterior

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

REF: INTSTFAA703

ESTAÇÃO PRINCIPAL INDUSTRIAL ROBUSTA AA705

- Cancelamento de ruído do microfone incluído
- Deverá ser instalado um altifalante exterior
- Amplificador interno de 3W
- Montagem de superfície
- Teclado completo do tipo membrana
- À prova de salpicos em zonas interiores ou exteriores em condições de humidade e poeiras (IP65)
- Caixa feita em plástico resistente "makrolon" laranja
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Um amplificador opcional de 10W FC740 para um altifalante exterior pode ser adicionado no interior da estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 160 x 240 x 137 mm
Peso: 1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

PRO700

REF: INTSTFAB709

SUBESTAÇÃO AB709 COM 3 BOTÕES DE MARCAÇÃO DIRETA

- Para ser usado em parede
- Microfone e altifalante incluído
- Pode ser encastrado
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar, INTSTF3007600017

REF: INTSTFAB708

SUBESTAÇÃO AB708 COM 1 BOTÃO DE MARCAÇÃO DIRETA

- Para ser usado em parede
- Microfone e altifalante incluído
- Pode ser encastrado
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Caixa de elevada resistência ao impacto em plástico ABS
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 51 x 220 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Placa Frontal para Montagem de Encastrar, INTSTF3007600017

REF: INTSTFAB731A

ESTAÇÃO DE PORTA AB731A SALIENTE

- Microfone e altifalante incluído
- Para uso no exterior
- 1 botão de chamada anti vandalismo
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Caixa feita em aço inox 1,5 mm
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 180 x 65 mm
Peso: 1,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.

PRO700

REF: INTSTFAB731AF

ESTAÇÃO DE PORTA AB731A-F DE ENCASTRAR

- Microfone e altifalante incluído
- Para uso no exterior
- 1 botão de chamada anti vandalismo
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Painel frontal em aço inox de 1,5 mm
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito

DIMENSÕES:
(LxAxP): 130 x 220 x 60 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.
Caixa Saliente, INTSTFBF934

REF: INTSTFAB731

ESTAÇÃO ANTI-VANDALISMO AB731 SALIENTE

- Microfone e altifalante incluído
- Para uso no interior
- 1 botão de chamada anti vandalismo
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Caixa feita em aço inox de 2 mm
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito eletrónico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 90 x 180 x 65 mm
Peso: 1,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.

PRO700

REF: INTSTFAB731F

ESTAÇÃO ANTI-VANDALISMO AB731-F DE ENCASTRAR

- Microfone e altifalante incluído
- Para uso no interior
- 1 botão de chamada anti vandalismo
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Painel frontal em aço inox de 3 mm
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Pode ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- Vem com uma caixa para proteção EMC do circuito eletrónico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 130 x 220 x 60 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Módulo de alarme, INTSTFDP996.
Caixa Saliente, INTSTFBF934.

REF: INTSTFBC735

UNIDADE PARA USOS DIVERSOS BC735

- Deverá ser ligado um altifalante e um microfone exterior
- Sem teclado
- À prova de salpicos em zonas exteriores e interiores em condições de humidade e poeiras (IP65)
- A caixa é feita de plástico durável "Bayblend" contituído por plástico ABS e policarbonato à prova de chama e de objetos projetados
- Fácil programação através de mini interruptores internos
- Relé incorporado para controlo de câmaras, abertura de portas, etc.
- Deverá ser instalado um altifalante exterior de 20 Ohms
- Deverá ser instalado um microfone ou microtelefone exterior

DIMENSÕES:
(LxAxP): 124 x 244 x 63 mm
Peso: 0,8 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador Interno 10W, INTSTFFC740.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

(MATERIAL INDUSTRIAL)

REF: INTSTF3006220006

AUSCULTADOR DE PAREDE

- Para montagem em parede

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 240 x 155 mm
Peso: 0,9 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.

REF: INTSTF3006220007

AUSCULTADOR PARA ENCASTRAR EM PAREDE

- Para usar juntamente com a Consola para Estação Principal AA704
- Uso em espaços interiores

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 280 x 125 mm
Peso: 0,65 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Consola para Estação Principal AA704, INTSTF704.

REF: INTSTF1020600988

PLUG BOX À PROVA DE ÁGUA

- Para usar juntamente com os Auscultadores com Cabo
- Tomada com capa de proteção contra o pó
- Botão ON/OFF para os auscultadores
- É adequado para áreas com muito ruído
- Resistente a poeiras e salpicos de água à lança de todas as direções (IP55)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 80 x 110 x 63 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Auscultadores com Cabo, INTSTF3006220009.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

(MATERIAL INDUSTRIAL)

REF: INTSTF3006220009

HEADPHONES COM CABO E PLUG BOX

- Auscultadores com conexão a Plug Box à Prova de Água
- Inclui botão ON/OFF, botão push to talk e pinça para prender no cinto
- 10 metros de cabo e ligação de 4 pinos Amphenol
- Ideal para usar em áreas com muito ruído

PESO:
1,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

REF: INTSTF3006220008

HEADPHONES COM CABO

- Inclui botão ON/OFF, botão push to talk e pinça para prender no cinto
- Cabo de 10 metros
- Ideal para usar em áreas com muito ruído

DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 42 x 172 mm
Peso: 1,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

REF: INTSTF1000603000

CAIXA SALIENTE

- Para Consola para Estação Principal AA704 (INTSTFAA704) e Estação para Salas Esterilizadas AA706 (INTSTFAA706)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 137 x 284 x 65 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação para Salas Esterilizadas AA706, INTSTFAA706.

REF: INTSTF3007600017

PLACA FRONTAL PARA MONTAGEM DE ENCASTRAR

- Para Consola para Estação Principal AA704 (INTSTFAA704) e Estação para Salas Esterilizadas AA706 (INTSTFAA706)

DIMENSÕES:
(LxAxP): 140 x 280 x 4,5 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal AA702, INTSTFAA702. Subestação AB709 com 3 Botões de Marcação Direta, INTSTFAB709. Subestação AB708 com 1 Botão de Marcação Direta, INTSTFAB708.

REF: INTSTF3007600029

APOIO DE PAREDE PARA ESTAÇÃO PRINCIPAL AA711

- Apoio para usar Estação Principal AA711 fixa na parede

DIMENSÕES:
(LxAxP): 60 x 100 x 40 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal AA711, INTSTFAA711.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

REF: INTSTF3007600020

CABO ESPIRAL, 2 METROS, 8 FIOS, RJ45-RJ45

DIMENSÕES:
(Comprimento): 2 metros

REF: INTSTF3007600030

UNIDADE DE RELÉ MULTIFUNÇÕES

- 8 relés programáveis para operação de câmara CCTV quando se recebe chamadas das estações



DIMENSÕES:
(LxAxP): 145 x 220 x 65 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Câmaras CCTV. Unidades de Sinalização.

REF: INTSTF3007600031

UNIDADE DE INTERFACE ÁUDIO

- Som Ambiente e Interface de Áudio



DIMENSÕES:
(LxAxP): 220 x 65 x 145 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Amplificador de Potência 120W, INTSTFVPA120.
Amplificador de Potência 240W, INTSTFVPA240.
Amplificador de Potência 400W, INTSTFVPA400.
Estações de Rádio.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

REF: INTSTF3007600026

MÓDULO DE AMPLIFICADOR INTERNO DE 10W

- Ligação ao PCB no interior da estação

DIMENSÕES:
(LxAxP): 95 x 28 x 89 mm
Peso: 0,95 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Industrial AA703, INTSTFAA703.
Consola para Estação Principal AA704, INTSTFAA704.
Estação Principal Industrial Robusta AA705, INTSTFAA705.
Unidade para Usos Diversos BC735, INTSTFBC735.

REF: INTSTF3007600014

KIT SUBESTAÇÃO

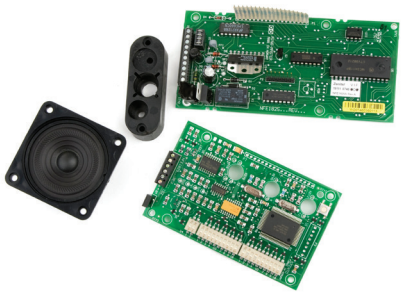

- Baseado no PCB para a Estação AB731-F Anti-Vandalismo de Encastrar (INTSTFAB731F)
- 2 PCB completos, incluindo relés e microfone
- Altifalante e caixa do altifalante
- Caixa do microfone

DIMENSÕES:
(LxAxP): 140 x 40 x 65 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Anti-Vandalismo AB731-F de Encastrar, INTSTFAB731F.

REF: INTSTF3007600038

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230V AC/18V DC, 1A

- Fonte de alimentação de 230V/18V DC, 1 Ampere para um máximo de 5 estações

PESO:
0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

REF: INTSTF3007600040

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 230V AC/24V DC, 4A

- Fonte de alimentação de 230V/24V DC, 5 AMP para um máximo de 25 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 210 x 44 x 240 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

REF: INTSTF3007600039

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 230V AC/18V DC, 4A

- Fonte de Alimentação de 230V/18V DC, 4 AMP para um máximo de 20 estações

DIMENSÕES:
(LxAxP): 306 x 44 x 273 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estações Pro700.

ACESSÓRIOS PARA PRO700

REF: INTSTF3007600036

TOMADA DE PAREDE, RJ45, MONTAGEM DE ENCASTRAR

- Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 88 x 88 x 20 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Telefone Industrial Robusto, INTSTF2213000100.
Telefone Industrial Robusto com Porta, INTSTF2213000200.

REF: INTSTF3007600034

TOMADA DE PAREDE, RJ45, SALIENTE

- Caixa de conexão em plástico ABS com tomada de 8 pinos RJ45

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,4 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Todas as estações de secretária.

INTERCOM
BI-WAY

O sistema Bi-Way foi desenhado para garantir a eficácia do processo de comunicação mesmo quando os dois intervenientes estão separados por um vidro ou qualquer outro tipo de proteção. Criado para ser usado em áreas em que uma das partes deve ser reservada, por motivos de segurança ou saúde, como bancos, postos de atendimento em que a pessoa seja obrigada a manusear dinheiro ou em isolamento hospitalar, o sistema Bi-Way providencia uma solução de comunicação eficaz ao mesmo tempo que a segurança do utilizador está garantida.

PARA RAIOS .PRO

VINGTOR STENTOFON

BI-WAY

REF: INTSTFLBB7026/65

KIT BI-WAY

- O kit contém: uma Estação Principal Bi-Way, um Microfone Externo Bi-Way, um Kit de Altifalantes de Encastrar Bi-Way e uma Fonte de Alimentação 12V, 8W
- A Estação Principal Bi-Way inclui um botão para trocar para um microfone opcional, um botão de stand by para manter o sistema a trabalhar num volume reduzido, um botão push to talk e um botão ON/OFF.

REF: INTSTFLBB7026/60

ESTAÇÃO PRINCIPAL BI-WAY

- Para usar na secretária
- A unidade é projetada para a montagem de mesa ou de encastrar

DIMENSÕES:
(LxAxP): 93 x 224 x 65 mm
Peso: 0,3 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Aro para Encastrar a Unidade Operadora, INTSTFLBB7073/70

REF: INTSTFLBB7026/80

KIT DE ALTIFALANTES BI-WAY

- 2 altifalantes em caixa com fita adesiva própria
- Microfone unidirecional com cancelamento de ruído e 10 m de cabo flexível para ligação à unidade operadora
- Inclui produto para limpeza e desinfeção

DIMENSÕES:
(LxAxP): 105 x 106 x 72 mm
Peso: 0,2 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Unidade Operadora BiWay, INTSTFLBB7026/60

BI-WAY

REF: INTSTFLBB7026/73

MICROFONE EXTERNO BI-WAY

- Microfone unidirecional com cancelamento de ruído para ligação à Estação Principal Bi-Way para melhorar a flexibilidade do sistema

DIMENSÕES:
(LxAxP): 51 x 51 x 22,5 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

REF: INTSTFLBB7026/71

MICROFONE FLEXÍVEL BI-WAY

- Microfone de pescoço em ganso para condições extremas de ruído
- Gama de frequência: 100 – 10.000 Hz. Impedância: 1.000 Ohm

DIMENSÕES:
(CxP): 320 x 12 mm
Peso: 0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

REF: INTSTFLBB7026/83

AURICULAR COM MICROFONE BI-WAY

- Auscultador com microfone para ligar à estação principal Bi-Way
- O aspeto do auscultador poderá ser ligeiramente diferente do apresentado na imagem

PESO:
0,1 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Unidade Operadora BiWay, INTSTFLBB7026/60

BI-WAY

REF: INTSTFLBB7026/81

KIT DE ALTIFALANTES DE ENCASTRAR BI-WAY

- Altifalantes de 6W opcionais para encastrar no teto, mesa ou na parede
- Impedância: 20 Ohm

DIMENSÕES:
(DxP): 160 x 58 mm
Peso: 0,7 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

REF: INTSTFLBB7026/82

KIT AURICULAR AUXILIAR BI-WAY

- Auricular, antena loop e amplificador
- Utiliza a fonte de alimentação 230V/12V AC, 8W

PESO:
0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Fonte de Alimentação, INTSTFLBB7102/63.
Fonte de Alimentação, INTSTFLBB7102/64.

REF: INTSTFLBB7102/60

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 12V, 8W

- 230V AC, +6/-10%
- 50/60 Hz
- Duplo isolamento e fusível térmico

DIMENSÕES:
(LxAxP): 100 x 51 x 63 mm
Peso: 0,5 kg

ARTIGOS RELACIONADOS:
Estação Principal Bi-Way, INTSTFLBB7026/60

- **NURSECALL**
- **INTERCOM**
- **SERVIÇOS**
- **SPDA**

WWW.PARARAIOS.PRO
APOIOCLIENTE@PARARAIOS.PRO
263 861 651 (PORTUGAL)
921 664 890 (ANGOLA)

PARA RAIOS .PRO